



PUHALLINKONVEKTORI KATTOKASETTI



Tehokas ja huomaamaton kattokasettipuhallinkonvektori

GREE kattokasettipuhallinkonvektori on puhtaan valkoinen. Uppoasennuksen johdosta sisäyksikkö on huomaamaton osa kattorakennetta. Tyylikästä ja hiljaista puhallinkonvektoria ohjaat helppokäyttöisellä kaukosäätimellä.

GREE puhallinkonvektori soveltuu erinomaisesti kodin tai toimiston vesikiertoiseen jäähdytykseen ja lämmitykseen.

Vesikiertoinen kaksiputkinen puhallinkonvektori voidaan kytkeä olemassa olevaan lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään.

GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin ilmastointilaitteiden valmistaja, joka tuottaa noin 65 miljoonaa laitetta vuodessa.



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.

Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 10 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.



Tekniset tiedot

MALLI		Kattokasettikonvektori 34-A	Kattokasettikonvektori 45-A
Sisäyksikkö		FP-68XD/A-K	FP-85XD/B-T(E)
Jäähdytysteho	kW	3,4	4,5
Lämmitysteho	kW	3,8	5,4
Ilmavirta (min-max)	m³/h	460/560/660	590/665/800
Äänenpaine (max)	dB(A)	46	39
Vesivirta jäähdytystoiminnolla, maksimi	l/s	0,18	0,22
Vesivirta lämmitystoiminnolla, maksimi	l/s	0,20	0,27
Vesipuolen painehäviö, jäähdytys, maksimi	kPa	38	27
Vesipuolen painehäviö, lämmitys, maksimi	kPa	38	37
Lämmönvaihtimen vesiliitäntä	tuumaa	3/4"	3/4"
Kondenssivesiyhde	mm	25	25
Mitat, k x l x s	mm	292 x 595(664) x 595	190 x 840 x 840
Paino	kg	20	25
Paneelin mitat, k x l x s	mm	25 x 670 x 670	25 x 950 x 950
Paneelin paino	kg	3,5	7,0
IP-luokitus	Moisture class	IP20	IP20
Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Lisävarusteet	3-tieventtiili moottoroitu, auki/kiinni, 3/4" liitännällä, tuotekoodi: VTX21PPS102		

Mitoitusolosuhteet	
Jäähdytys	Lämmitys
-ilma sisään 27°C	-ilma sisään 20°C
-tuleva vesi 7°C	-tuleva vesi 45°C
-paluuvesi 12°C	-paluuvesi 40°C


Tutustu asiakaskokemuksiimme: <https://www.scanvarm.fi/tuotteet/referenssit/>

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

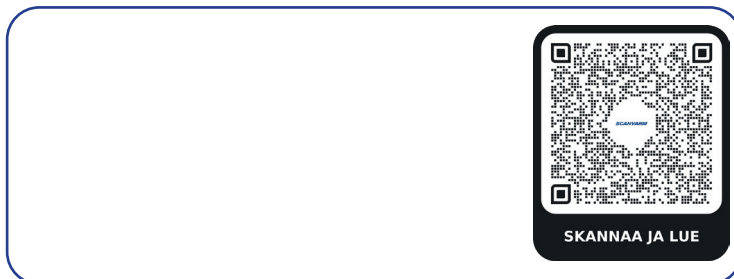

CE
Oikeus muutoksiin pidätetään.