



# PUHALLINKONVEKTORI KATTOKASETTI



## Tehokas ja huomaamaton kattokasettipuhallinkonvektori

GREE kattokasettipuhallinkonvektori on puhtaan valkoinen. Uppoasennuksen johdosta sisäyksikkö on huomaamaton osa kattorakennetta. Tyylikästä ja hiljaista puhallinkonvektoria ohjaat helppokäyttöisellä kaukosäätimellä.

GREE puhallinkonvektori soveltuu erinomaisesti kodin tai toimiston vesikiertoiseen jäähdytykseen ja lämmitykseen.

Vesikiertoinen kaksiputkinen puhallinkonvektori voidaan kytkeä olemassa olevaan lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään.

GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin ilmastointilaitteiden valmistaja, joka tuottaa noin 65 miljoonaa laitetta vuodessa.



GREE Electric Appliances Inc. on maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja. Sen maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab, joka on osa Pohjoismaiden suurinta lämpöpumppujen maahantuontia harjoittavaa Scanoffice yritysrhymää.



Scanoffice yritysrhymään kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysrhymä on perustettu vuonna 1984, joten se juhli äskettäin jo 40 juhluvuottaan. Suomalainen perheyrietyrhympäs työllistää n. 100 alan ammattilaista ja sen liikevaihto lähentelee 100 miljoonaa euroa.



## Tekniset tiedot

MALLI		Kattokasettikonvektori 34-A	Kattokasettikonvektori 45-A
Sisäyksikkö		FP-68XD/A-K	FP-85XD/B-T(E)
Jäähdytysteho	kW	3,4	4,5
Lämmitysteho	kW	3,8	5,4
Ilmavirta (min-max)	m³/h	460/560/660	590/665/800
Äänenpaine (max)	dB(A)	46	39
Vesivirta jäähdytystoiminnolla, maksimi	l/s	0,18	0,22
Vesivirta lämmitystoiminnolla, maksimi	l/s	0,20	0,27
Vesipuolen painehäviö, jäähdytys, maksimi	kPa	38	27
Vesipuolen painehäviö, lämmitys, maksimi	kPa	38	37
Lämmönvaihtimen vesiliitäntä	tuumaa	3/4"	3/4"
Kondenssivesiyhde	mm	25	25
Mitat, k x l x s	mm	292 x 595(664) x 595	190 x 840 x 840
Paino	kg	20	25
Paneelin mitat, k x l x s	mm	25 x 670 x 670	25 x 950 x 950
Paneelin paino	kg	3,5	7,0
IP-luokitus	Moisture class	IP20	IP20
Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Lisävarusteet	3-tieventtiili moottoroitu, auki/kiinni, 3/4" liitännällä, tuotekoodi: VTX21PPS102		

Mitoitusolosuhteet	
Jäähdytys	Lämmitys
-ilma sisään 27°C	-ilma sisään 20°C
-tuleva vesi 7°C	-tuleva vesi 45°C
-paluuvesi 12°C	-paluuvesi 40°C


Tutustu asiakaskokemuksiimme: <https://www.scanvarm.fi/tuotteet/referenssit/>

# SCANVARM

Juvanmalmintie 11  
02970 Espoo  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanvarm.fi  
www.scanvarm.fi

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

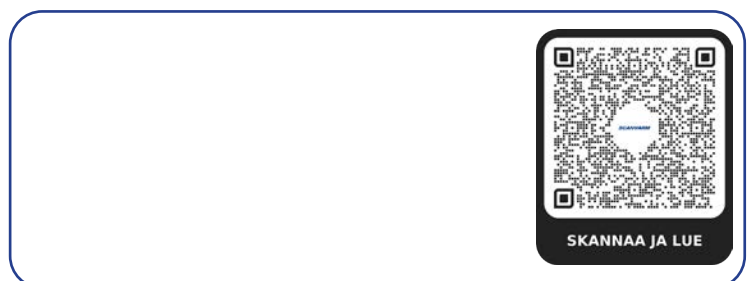

CE  
Oikeus muutoksiin pidätetään.